




RACORES CONEXION tipo barcelona


UNE 23400

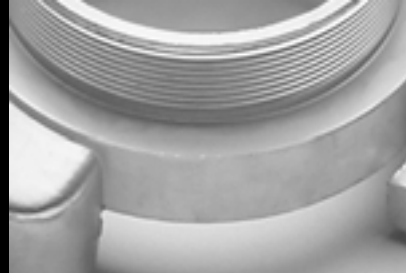

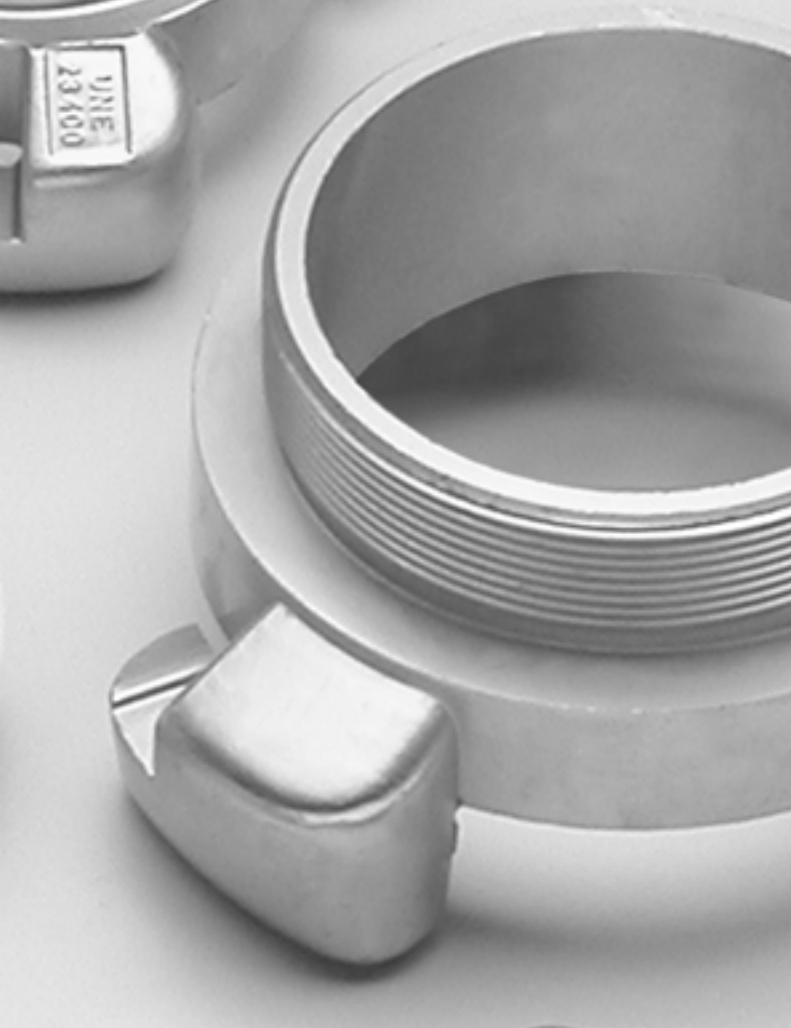



racores conexión

UNE 23400



PROPIEDADES QUE LOS CARACTERIZAN


- Acoplamiento instantáneo
- Simetría entre piezas
- Ligereza
- Diseño



FABRICADOS EN:


Aluminio estampado

- Según norma UNE 23400 partes 1,2,3,4
- Aleación de aluminio L-3451 según norma UNE 38334
- Anodizados con un espesor mínimo de 20 micras




Aluminio fundido

- Según norma UNE 23400 parte 2 "uso ligero"
- Aleación de aluminio L-2560 según norma UNE 38256
- Acabado pulido y abrigantado



Latón fundido

- Fabricados según especificaciones norma UNE 23400
- Lingote EN 1982 - UNE - EN 36801-92
- Acabado pulido y abrigantado



TAPÓN					
MEDIDA	D	L	REFERENCIA		
			A. Estampado	A. Fundido	L. Pulido
25 mm Ø	42	45,5	T 25 U	–	*
45 mm Ø	62	58,0	T 45 U	T 45 AF	T 45 LFP
70 mm Ø	88	65,0	T 70 U	T 70 AF	T 70 LFP
100 mm Ø	122	69,0	T 100 U	–	–

RACOR MANGUERA							
MEDIDA	D	d	L	I	REFERENCIA		
					A. Estampado	A. Fundido	L. Pulido
25 mm Ø	42	25	73	48	RM 25 U	–	–
45 mm Ø	62	44	87	54	RM45U	RM45AF	RM 45 LFP
70 mm Ø	88	69	100	62	RM 70 U	RM 70 AF	RM 70 LFP
100 mm Ø	122	100	146	104	RM 100U	–	*

RACOR ROSCA INTERIOR							
MEDIDA	L	I	W	D	REFERENCIA		
					A. Estampado	A. Fundido	L. Pulido
25 mm Ø	35	14	3/4"	42	Ri2534 U	–	*
25 mm Ø	35	14	1"	42	Ri 25U	–	*
45 mm Ø	43	15	1 1/2"	62	Ri 45U	Ri 45 AF	Ri 45 LFP
70 mm Ø	50	20	2 1/2"	88	Ri 70U	Ri 70 AF	Ri 70 LFP
100 mm Ø	58,5	25	3 1/2"	122	Ri 100U3	–	–
100 mm Ø	58,5	25	4"	122	Ri 100U	–	–

RACOR ROSCA EXTERIOR							
MEDIDA	L	I	W	D	REFERENCIA		
					A. Estampado	A. Fundido	L. Pulido
25 mm Ø	41,5	14,5	3/4"	42	RE2534 U	–	*
25 mm Ø	41,5	14,5	1"	42	RE 25 U	–	*
45 mm Ø	50,0	15,5	1 1/2"	62	RE45U	RE45AF	RE 45 LFP
70 mm Ø	60,0	20,5	2 1/2"	88	RE70U	RE 70 AF	RE 70 LFP
100 mm Ø	72,0	30,0	3 1/2"	122	RE100U3	–	–
100 mm Ø	72,0	30,0	4"	122	RE100U	–	–

REDUCCIONES						
MEDIDA	D ₁	D ₂	L	REFERENCIA		
				A. Estampado	A. Fundido	L. Pulido
45 x 25 mm	62	42	72	R 4525 U	–	–
70 x 45 mm	88	62	89	R 7045 U	R7045 AF	R 7045 LFP
100 x 45 mm	122	88	103	R 10070 U	–	–



Producto Certificado AENOR

* Consultar